

ELEKTRONSKI PISOAR

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

UPUTSTVO SA TEHNIČKIM PODACIMA SA MERAMA U MM

Tehnički podaci


Napon napajanja:	230V / 50Hz
Radno napajanje:	24V DC
Prosečna potrošnja:	10 mA
El. magnetni ventil:	24V DC, 7VA
Domet senzora:	50 cm
Vreme izpiranja:	10 sek. 1 - 30 sek. (podesivo)
Registrowanje prisutnosti:	min. 3 sek.
Zadržavanje izpiranja:	3 sek.
Radni pritisak:	0,5 - 6 bara
Protok vode:	0,3 - 0,7 l/sek.
Vodovodni priključak:	1/2"
Ugaoni ventil:	ugrađen
Filter nečistoće:	ugrađen

Mere

Keramički pisoar:	720 x 370 x 290mm
Ukrasni poklopac:	170 x 320 x 15mm

LED indikator prisutnosti


Na prednjoj strani elektronike je nameštena kontrolna led crvena lampica se upali kada senzor registruje prisutnost kod približavanju ruke ili tela. Ukoliko se crvena led lampica ne upali na dovoljnoj velikoj razdaljini, povećajte osetljivost senzora.

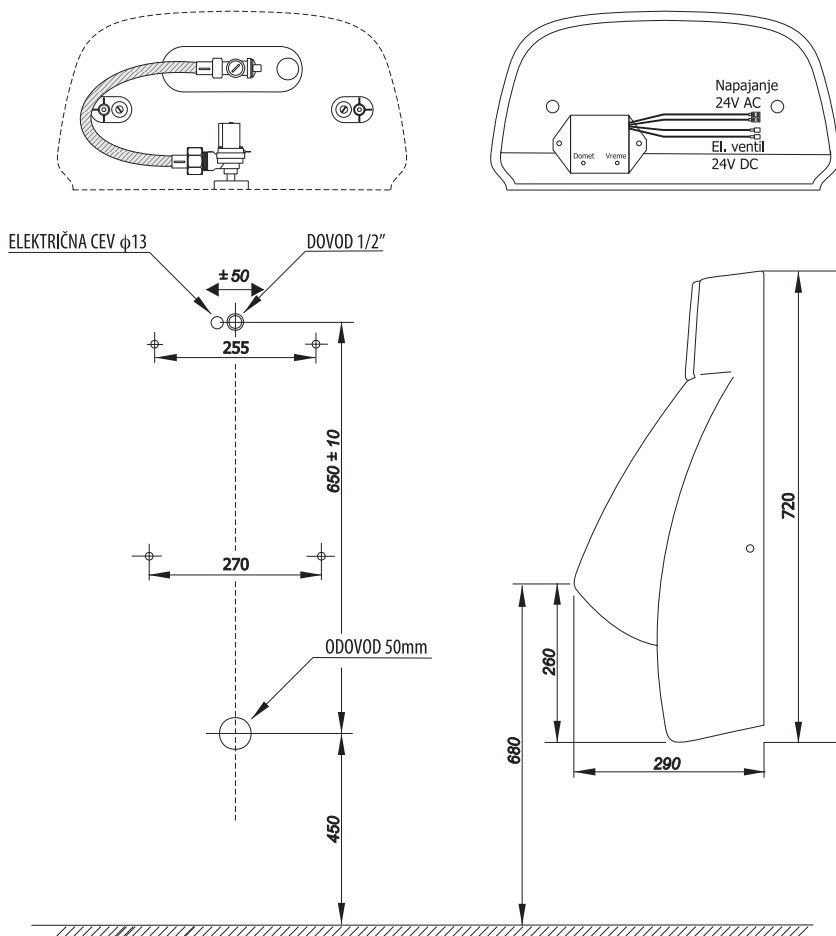


Podešavanje

Vreme ispiranja i osetljivost senzora je moguće podešavati ručno ili sa daljinskim upravljačem.

MERE ZA MONTAŽU U CM

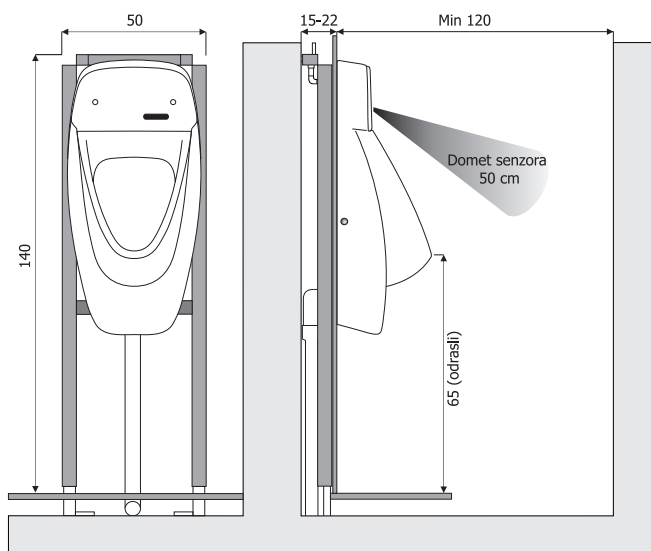

UPOTREBA

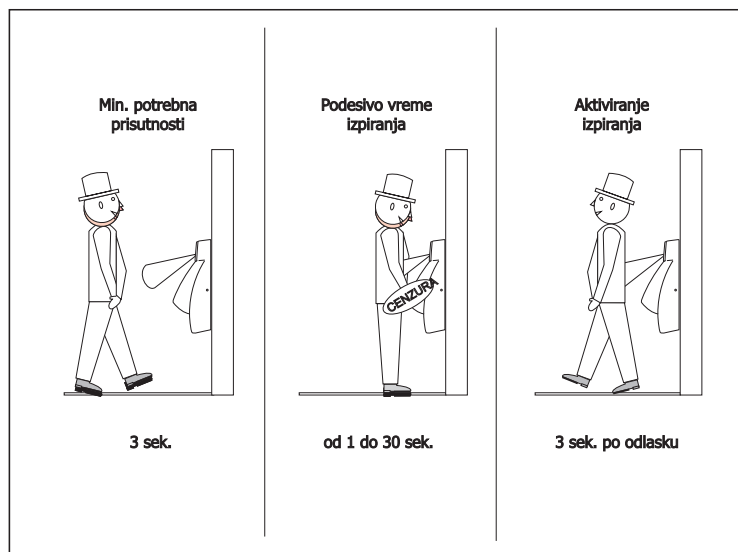

www.keramika-le.rs



KERAMIKA LESKOVAC

Srbija, 16000 Leskovac, Bratimilovce - Tome Kostića bb
telefoni: +381 16 29 44 86, +381 16 29 44 87